

新製品  
NEW

# E I J

## 循環型電気昇温器



### 特長

ハイブリッド  
給湯

業務用エコキュートとの併用によりハイブリッド給湯システムが可能！

省エネ  
高性能

戻り温度に対応した3段階制御で出湯温度が安定し、省エネ、高性能を実現！

安全設計

3重の安全装置を標準完備！

省スペース


縦型ヒータ採用により最小設置面積を実現！



### ◆仕様表

型 式	EIJ-10
電 源	3相 200V
ヒータ容量	10.1kW
最高使用圧力	0.49MPa(水圧)
最低使用流量	6L/min以上
設置場所	屋内設置
設置面積	0.14㎡
接続配管口径	20A(R3/4)
外形寸法	W550×H810(940)×D230(250)
安全装置	安全弁(0.5MPa)
	空焚き防止装置
	過昇温防止装置 (作動時に異常停止灯が点灯)
制御方法	温度調節器(3段階制御)
表示灯	電源灯・運転表示灯・異常停止灯
重 量	40kg
定 価	¥798,000 (荷造運賃別途)


## ◆参考フロー

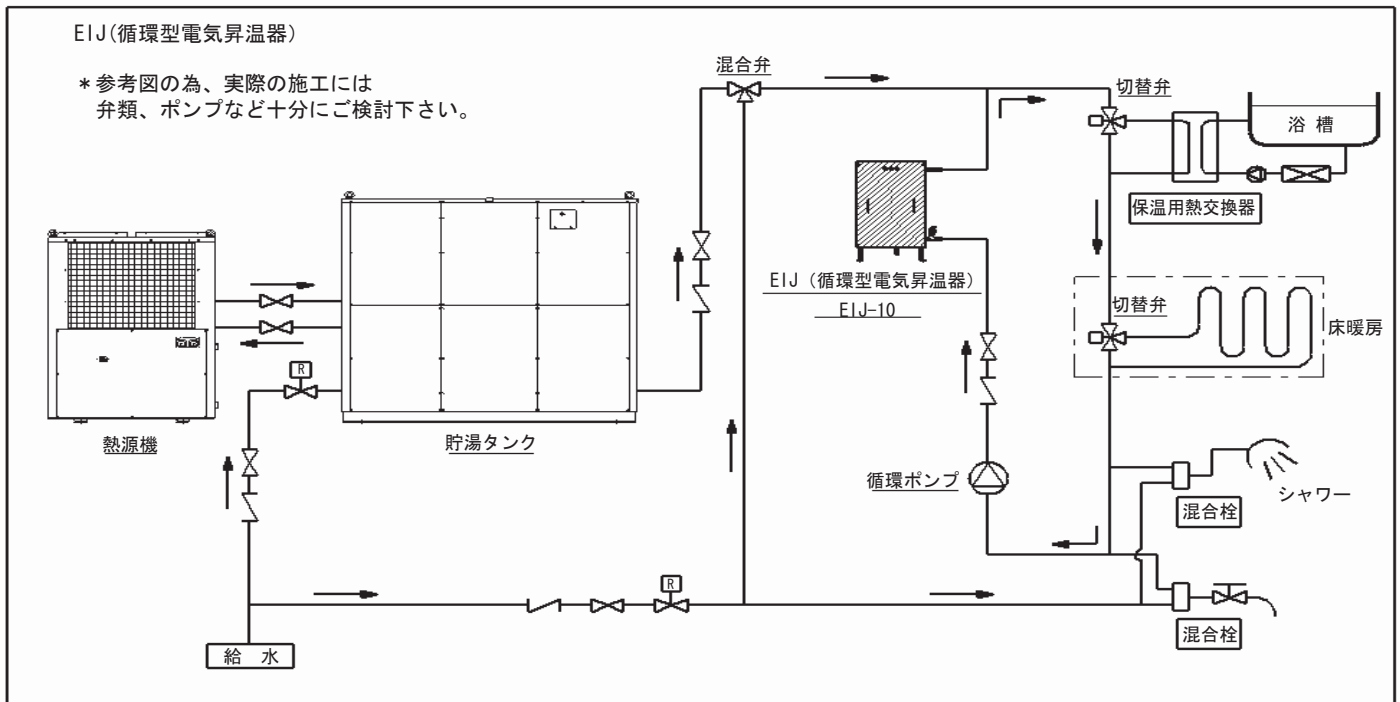

## ◆出湯能力グラフ

### ◆用途

- ・セントラル給湯
- ・浴槽の差し湯、保温、昇温
- ・床暖房
- ・配管保温

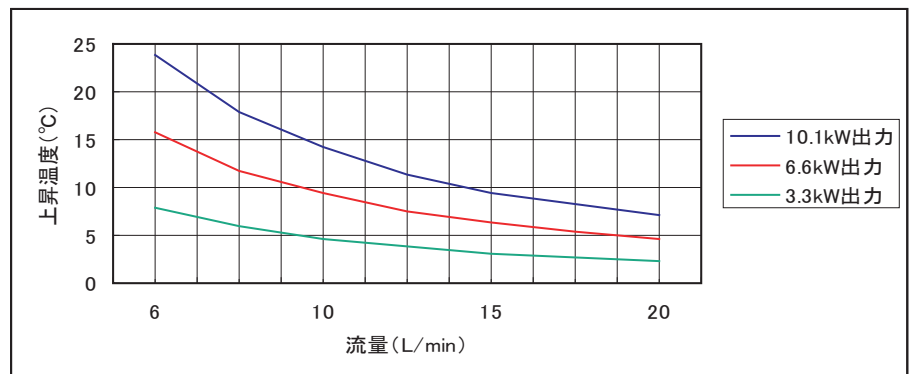

### ◆ハイブリッド給湯システム

- ・業務用エコキュートとの併用により、主な給湯をエコキュートが担い
- EIJは、保温と昇温機能及びハイブリッド給湯システムが可能です。
- (業務用エコキュートの電源を切り替えれば、ガスやボイラーなどの熱源や設備が不要になります)

### ◆3重の安全装置

- ・安全弁、空焚き防止装置、過昇温防止装置の3種類を装備した安全設計です。

株式会社 **イトミック環境システム**

〒614-8264 京都府八幡市岩田南野1-1

TEL (075) 983-0358 (代表) FAX (075) 983-3672

営業部 TEL (075) 983-0658 (直通)

<http://www.itomic-ks.co.jp>